

Solution SafeManagement® avec matériel Compact 4 Touches ATEX

Le boîtier « compact 4 touches ATEX » est destiné pour les zones 1 ATEX
Il est à la fois étanche (indice IP67) et résistant à la poussière

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Ergonomie : Compact
- Taille : 18 x 45 x 94 mm
- Poids : 99 grammes
- Autonomie : – Autonomie en conversation 12h
– Autonomie en veille 200h

ROBUSTESSE

- Certification IP67 (étanchéité totale à la poussière et protection contre une immersion temporaire dans l'eau)
- Test : Chute de 1 m. sur béton

COMPOSITION DE LA BOÎTE

- GSM PTI ATEX
- Étui avec clip ceinture
- Chargeur standard USB
- Adaptateur USB



CARACTÉRISTIQUES ATEX


- Gaz : II 2G Ex ib IIC T4 Gb
- Poussière : II 2D Ex ib IIIC T130°C Db

FONCTIONS PTI

- Détection perte de verticalité
- Détection immobilisme
- Bouton SOS dédié
- Sécurité positive (batterie, réseau)
- Balise Sonore post-alarme
- Appels en cascade
- 4 touches de fonctions programmables
- Programmable à distance

Solution SafeManagement®

- ✓ Un droit d'utilisation à la page web administration
 - Gestion des DATI
 - Détail d'alerte
 - Historique des utilisations
 - Rapports d'activités
 - [...]

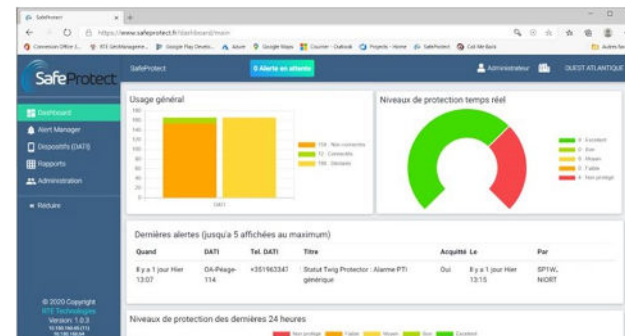

SERVICE RTE

- ✓ Un accès au service client / support technique (SAV applicatif ou DATI)

ACCESSOIRES DISPONIBLES AVEC LE COMPACT 4 TOUCHES ATEX



STATION D'ACCUEIL

Attention : la charge en zone ATEX est interdite



CLIP-CEINTURE



**ETUI AVEC
CLIP-CEINTURE**



Chargeur Standard ATEX

Attention : la charge en zone ATEX est interdite



**Rack de charge
5 emplacements**

Attention : la charge en zone ATEX est interdite